KONSPORT

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
UDT - CERT

CERTYFIKAT

Nr CSJ/839/2013

Urząd Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT
poświadcza, że firma:

KONSPORT Mieczysław Majewski

ul. Dobków 1, 98-105 Wodzierady

wdrożyła oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą

PN-EN ISO 9001:2009

Zakres certyfikacji:

Produkcja, sprzedaż i montaż systemów ogrodzeniowych tradycyjnych i przemysłowych.

Data udzielenia certyfikacji:	15.11.2010
Data wydania certyfikatu:	29.11.2013
Data ważności certyfikatu:	28.11.2016

Dyrektor Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodności
Anna Gerymska

Prezes UDT
Mieczysław Borowski

UDT-CERT 02-353 WARSZAWA, UL. SZCZĘŚLIWICKA 34

KONSPORT to 20 lat doświadczenia w produkcji ogrodzeń systemowych.

Zaawansowany technologicznie proces produkcyjny, nowoczesna malarnia proszkowa oraz fachowo wyszkolony i doświadczony zespół to gwarancja wysokiej jakości naszych produktów.

Długoletnia gwarancja i serwis.

Wdrożony przez nas System Zarządzania Jakością, uwierzytelniony certyfikatem ISO 9001 oraz kontrole na każdym etapie w łańcuchu produkcyjnym zapewniają długoletni spokój oraz satysfakcję z użytkowania naszych ogrodzeń.

KONSPORT – uznana marka w Polsce i za granicą.

Dzięki rozwiniętemu parkowi maszynowemu, najwyższej jakości oraz oryginalnej stylistyce produkowanych ogrodzeń, nasze rozwiązania zyskały popularności zarówno w Polsce jak i innych krajach Europy.

KONSPORT dba o bezpieczeństwo podczas podróży.

Dzięki aprobacie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, KONSPORT jest jedną z nielicznych firm, której wyroby są wykorzystywane na potrzeby zabezpieczeń infrastruktury drogowej i kolejowej. Podróżując po nowo otwartych autostradach i drogach szybkiego ruchu, to właśnie produkty KONSPORT dbają o spokojny i bezpieczny przejazd.

2 Ogrodzenia z siatki

8 Ogrodzenia sztachetowe

24 Ogrodzenia palisadowe

50 Ogrodzenia panelowe

62 Gabiony

68 Ogrodzenia infrastruktury drogowej i kolejowej

OGRODZENIA Z SIATKI

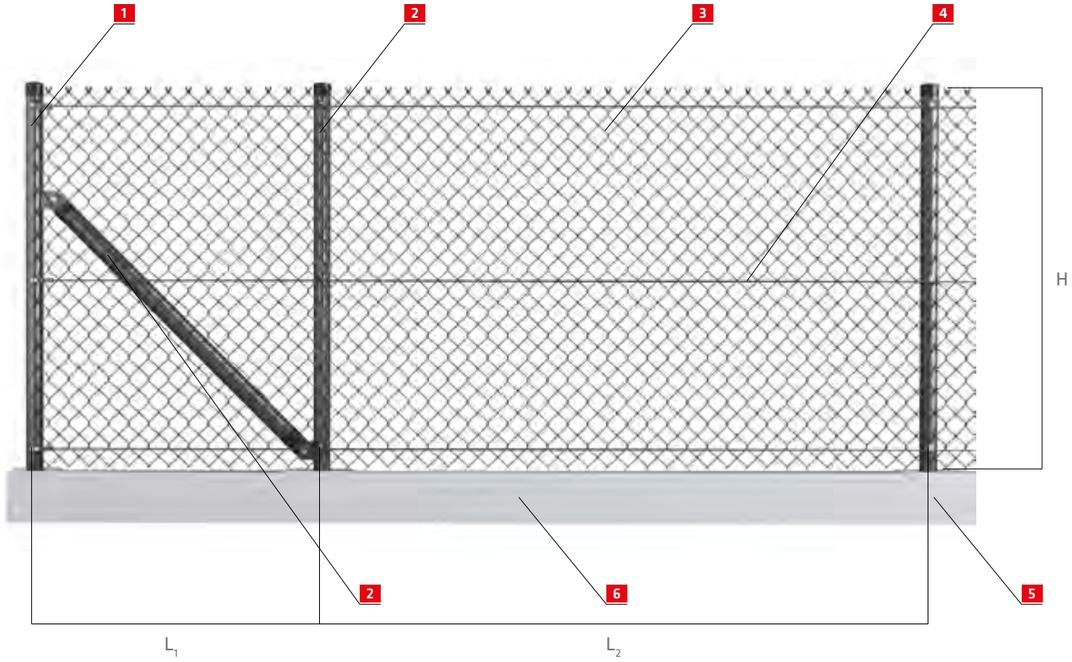

OGÓLNY OPIS SYSTEMU

ZALETY SYSTEMU

- ☑ **Niska cena**
- ☑ **Funkcjonalność i prosty montaż**
- ☑ **Solidność i estetyka**
- ☑ **Różnorodność wymiarów i opcji**
- ☑ **Trwałość**

ZASTOSOWANIE SYSTEMU

- ☑ **Zakłady przemysłowe**
- ☑ **Posesje prywatne i rekreacyjne**
- ☑ **Obiekty sportowe, parki i ogrody**
- ☑ **Składy, magazyny, bazy transportowe**

W skład systemu wchodzą:

- Siatka pleciona wykonana z drutu stalowego ocynkowanego, powleczonego tworzywem o standardowym wymiarze oczka (59 x 59 mm) w kolorze ciemnozielonym
- Słupki wykonane z rur stalowych powlekanych tworzywem o średnicy 45 mm
- Podmurówka wykonana z prefabrykowanych płyt betonowych oraz łączników
- Akcesoria ułatwiające montaż

PRZYKŁADOWE WYMIARY

L_1	= 1250 mm
L_2	= 2580 mm
H	= 1500 mm

OPIS SYSTEMU

1	Słupek początkowy
2	Słupek pośredni
3	Siatka ogrodzeniowa
4	Drut napinający
5	Łącznik betonowy
6	Płyta zbrojona

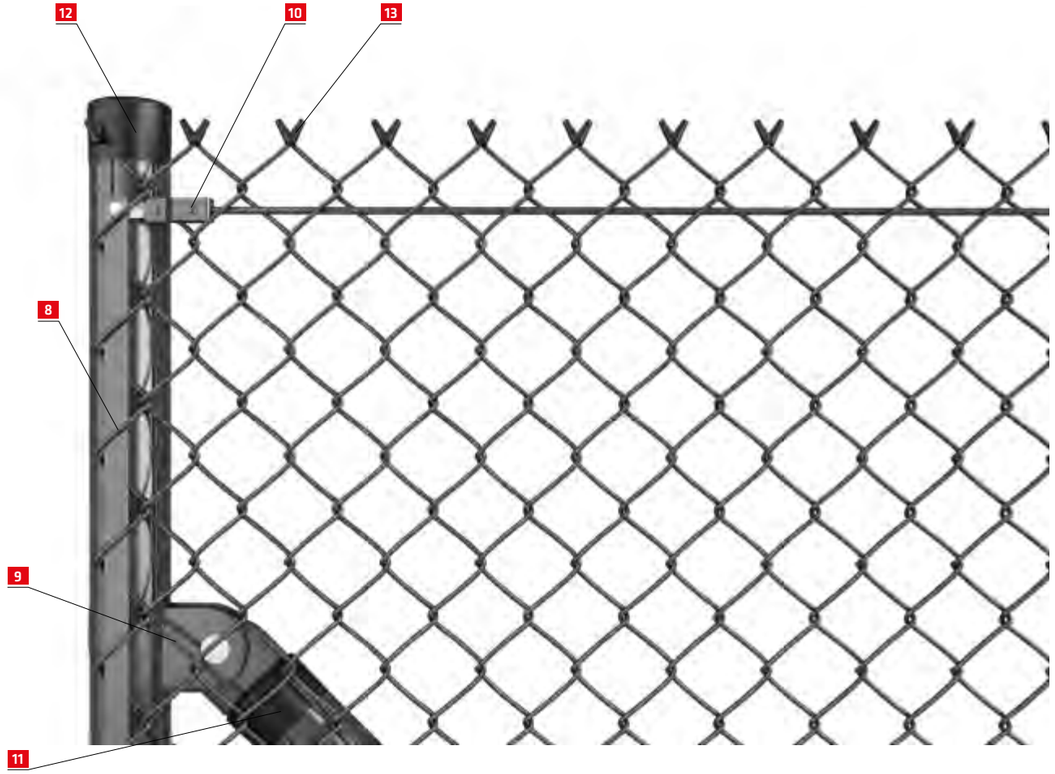

OPIS SYSTEMU

8	Płaskownik montażowy
9	Obejma do podpory
10	Napinacz drutu
11	Daszek słupka podporowego
12	Daszek słupka
13	Kapturek antykorozyjny

Siatka przymocowana jest do słupków początkowych za pomocą ocynkowanego i malowanego płaskownika. Słupek podporowy zakończony jest specjalnym daszkiem z tworzywa sztucznego. Przymocowany jest on do słupka początkowego (lub rogowego) za pomocą obejmy. Dodatkowym zabezpieczeniem siatki są kapturki zakładane na górne końce siatki.

PODMURÓWKA >>> OPIS WYKONANIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE >>> **12**



Wykonujemy siatki w następujących wariantach:

Wariant \ Ø/Ø$_2$*	2/3	2,5/3,5	2,8	Wysokość (mm)	Kolor	Rozmiar oczka
Drut stalowy ocynkowany		☑	☑	1000 1250 1500 1800 2000	ciemnozielony	60 x 60 mm
Drut stalowy ocynkowany i powlekany	☑	☑				59 x 59 mm

Na zamówienie wykonujemy również siatki o nietypowych wysokościach

Ø - średnica drutu
Ø$_2$ - średnica drutu po powleczeniu

SŁUPKI

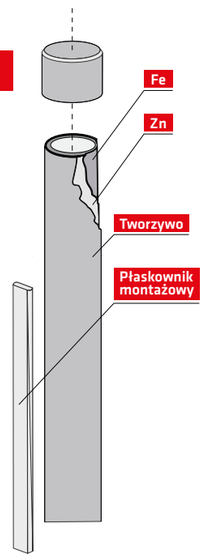

Wykonujemy słupki w następujących wariantach:

Wariant	Wysokość (mm)	Kolor	Rozmiar średnicy
Rura stalowa ocynkowana Rura stalowa powlekana Rura stalowa ocynkowana i powlekana	1500 1750 2000 2200 2500	ciemnozielony	42,4 mm (po powleczeniu) 45 mm

Na zamówienie wykonujemy również słupki o nietypowych wysokościach

OGRODZENIA SZTACHETOWE

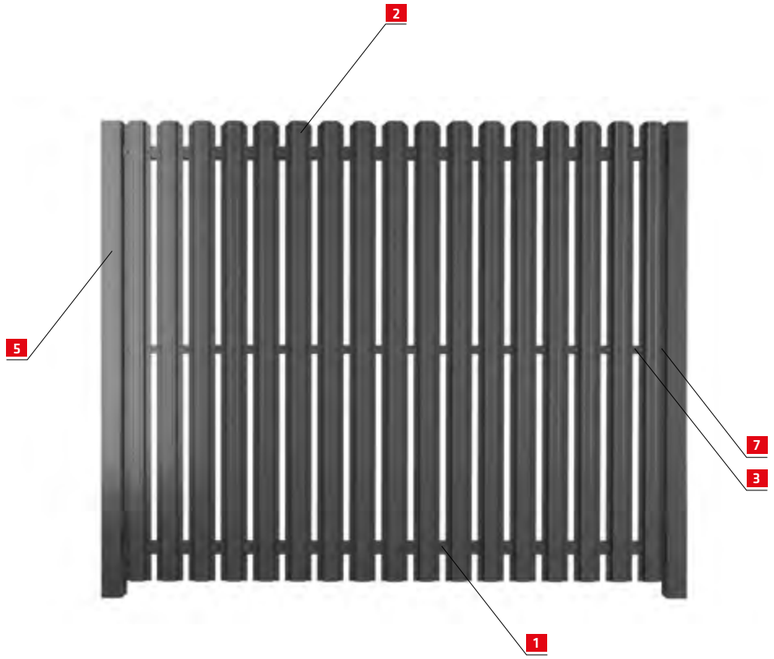

OPIS SYSTEMU

1	Kształtownik 40 x 30 mm
2	Sztacheta ALUZINC
3	Ceownik 25 x 25 mm
4	Element mocujący
5	Słupek
6	Daszek
7	Nit

ZALETY SYSTEMU:

- Wysoka estetyka
- Solidność i trwałość
- Łatwy montaż
- Różnorodność wymiarów i opcji

ZASTOSOWANIE SYSTEMU:

- Posesje prywatne, osiedla mieszkaniowe
- Parki, ogrody
- Wewnętrzne wygrodzenia, balustrady

Konstrukcja nośna:
- kształtownik (stalowy, ocynkowany) 40 x 30 mm
- ceownik (stalowy, ocynkowany) 25 x 25 mm

Wypełnienie:
- sztachety ALUZINC

Specjalnie profilowany kształt nadaje im wysoką sztywność oraz estetyczny wygląd.

Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest powłoka malarska (nakładana metodą proszkową) dostępna według kolorów palety RAL.



PS 001



PS 001 N



PS 002



PS 002 N

PS 003

PS 003 N

SZTACHETY STANDARDOWE

wymiary:

szerokość: 113 mm
108 mm
długość: wg zamówień Klienta

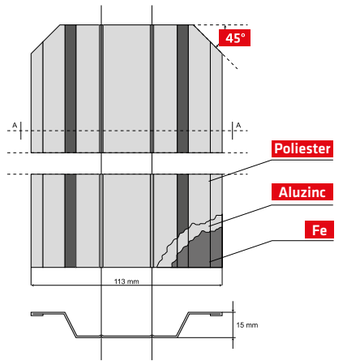



Wypełnienie przęsła sztachetowego:

- tradycyjne (PS 001)
- tradycyjne + łuk (PS 001 L)

rozstaw sztachet – 20-45 mm

- zagęszczone (PS 003)
- zagęszczone + łuk (PS 002 L)

rozstaw sztachet – 5-20 mm

- obustronne (PS 003)
- obustronne + łuk (PS 003 L)

rozstaw sztachet – 60-90 mm

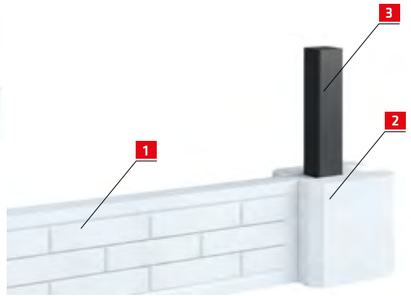

OPIS	
1	Płyta
2	Łącznik
3	Słupek

PŁYTA PREFABRYKOWANA
WYMIARY: H 270 mm L 2450 mm D 60 mm

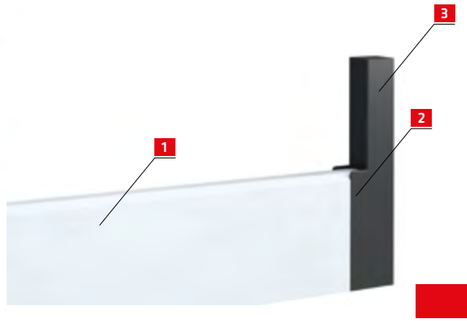

OPIS	
1	Deska
2	Ceownik
3	Słupek

DESKA BETONOWA PEŁNA
WYMIARY: H 300 mm L 2480 mm D 60 mm

DESKA BETONOWA PŁUKANA PEŁNA
WYMIARY: H 300 mm L 2480 mm D 60 mm

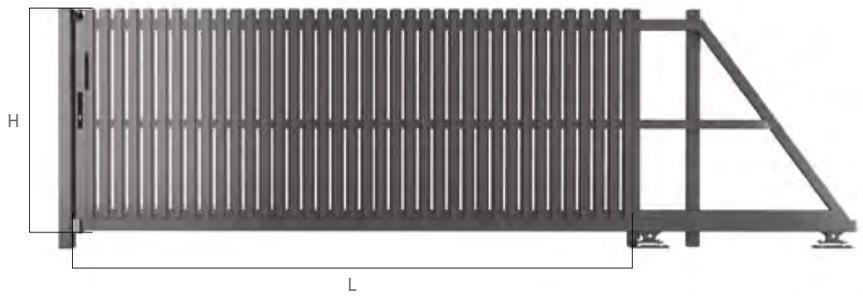

BRAMY SAMONOŚNE

wymiary maksymalne:

L = 5500 mm
H = 2000 mm

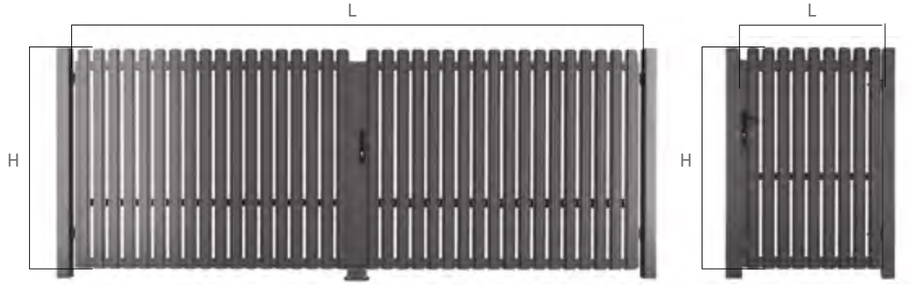

BRAMY UCHYLNE

wymiary maksymalne:

L = 5500 mm
H = 2000 mm

FURTKI

wymiary maksymalne:

L = 1500 mm
H = 2000 mm

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

ALUZINC jest stopem aluminium (55%), cynku (43,4%) i krzemu (1,6%). Kompozycja taka pozwala na wysoką odporność na korozję poprzez synergiczne działania ochrony katodowej cynku i efektu ekranowania aluminium. Blachy pokryte są nim w procesie gorącej galwanizacji, zbliżonych do procesu ocynkowania ogniowego. ALUZINC spełnia najostrzejsze wymagania odporności na korozję atmosferyczną i korozję w środowiskach mokrych. Stosuje się go głównie do produkcji pokryć dachowych.

Szczegóły na stronie internetowej www.aluzinc.pl

OGRODZENIA SZTACHETOWE

PS 004

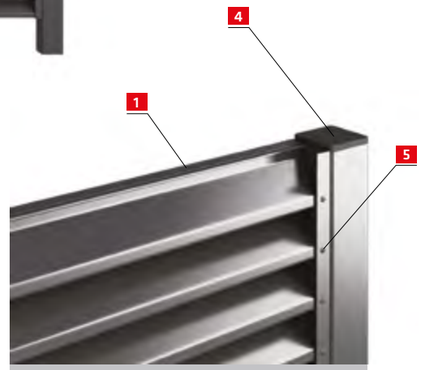

PS 004

OPIS SYSTEMU

1	Kształtownik 25 x 25 mm
2	Sztacheta ALUZINC
3	Słupek
4	Daszek
5	Nit

Konstrukcja nośna:
- kształtownik (stalowy, ocynkowany) 25 x 25 mm

Wypełnienie:
- sztachety ALUZINC

Specjalnie profilowany kształt nadaje im wysoką sztywność oraz estetyczny wygląd.

Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest powłoka malarska (nakładana metodą proszkową) dostępna według kolorów palety RAL.

OGRODZENIA SZTACHETOWE

OGRODZENIA SZTACHETOWE

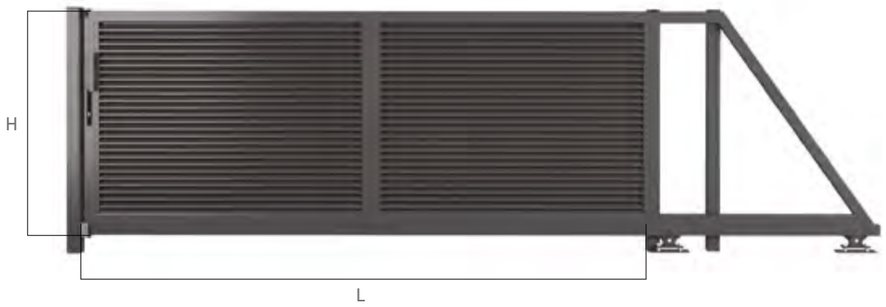

BRAMY SAMONOŚNE

wymiary maksymalne:

L = 5500 mm
H = 2000 mm

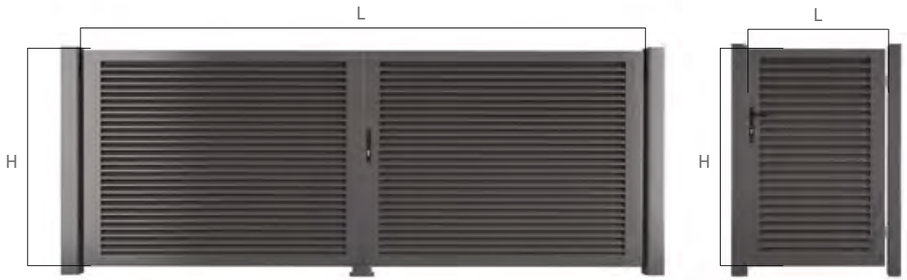

BRAMY UCHYLNE

wymiary maksymalne:

L = 5500 mm
H = 2000 mm

FURTKI

wymiary maksymalne:

L = 1500 mm
H = 2000 mm

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

ALUZINC jest stopem aluminium (55%), cynku (43,4%) i krzemu (1,6%). Kompozycja taka pozwala na wysoką odporność na korozję poprzez synergiczne działania ochrony katodowej cynku i efektu ekranowania aluminium. Blachy pokryte są nim w procesie gorącej galwanizacji, zbliżonych do procesu ocynkowania ogniowego. ALUZINC spełnia najostrzejsze wymagania odporności na korozję atmosferyczną i korozję w środowiskach mokrych. Stosuje się go głównie do produkcji pokryć dachowych.

Szczegóły na stronie internetowej www.aluzinc.pl

OGRODZENIA SZTACHETOWE

OGRODZENIA PALISADOWE

PP 001

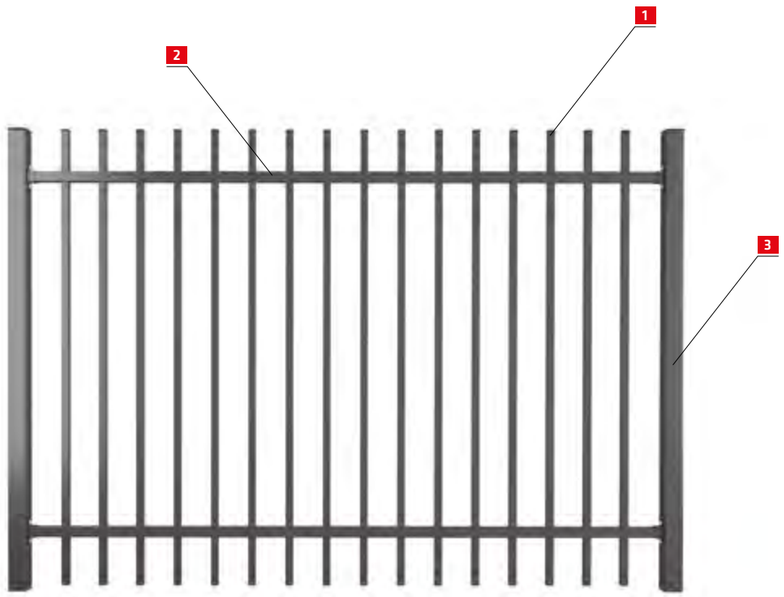

Konstrukcja nośna:
- kształtownik (stalowy, ocynkowany) 40 x 30 mm

Wypełnienie:
- kształtownik (stalowy, ocynkowany) 25 x 25 mm

Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest powłoka malarska (nakładana metodą proszkową) dostępna według kolorów palety RAL.

Wypełnienie przęsła palisadowego:
- tradycyjne (PP 001 W)
- caro „cięte" (PP 001 CC)
- caro (PP 001 C)
- palisada na zewnątrz (PP 001 N)

OPIS SYSTEMU

1	Kształtownik 25 x 25 mm
2	Kształtownik 40 x 30 mm
3	Słupek
4	Element mocujący
5	Daszek



PP 001 (W)

PP 001 (CC)

PP 001 (C)

PP 001 (N)

OGRODZENIA PALISADOWE

OGRODZENIA PALISADOWE

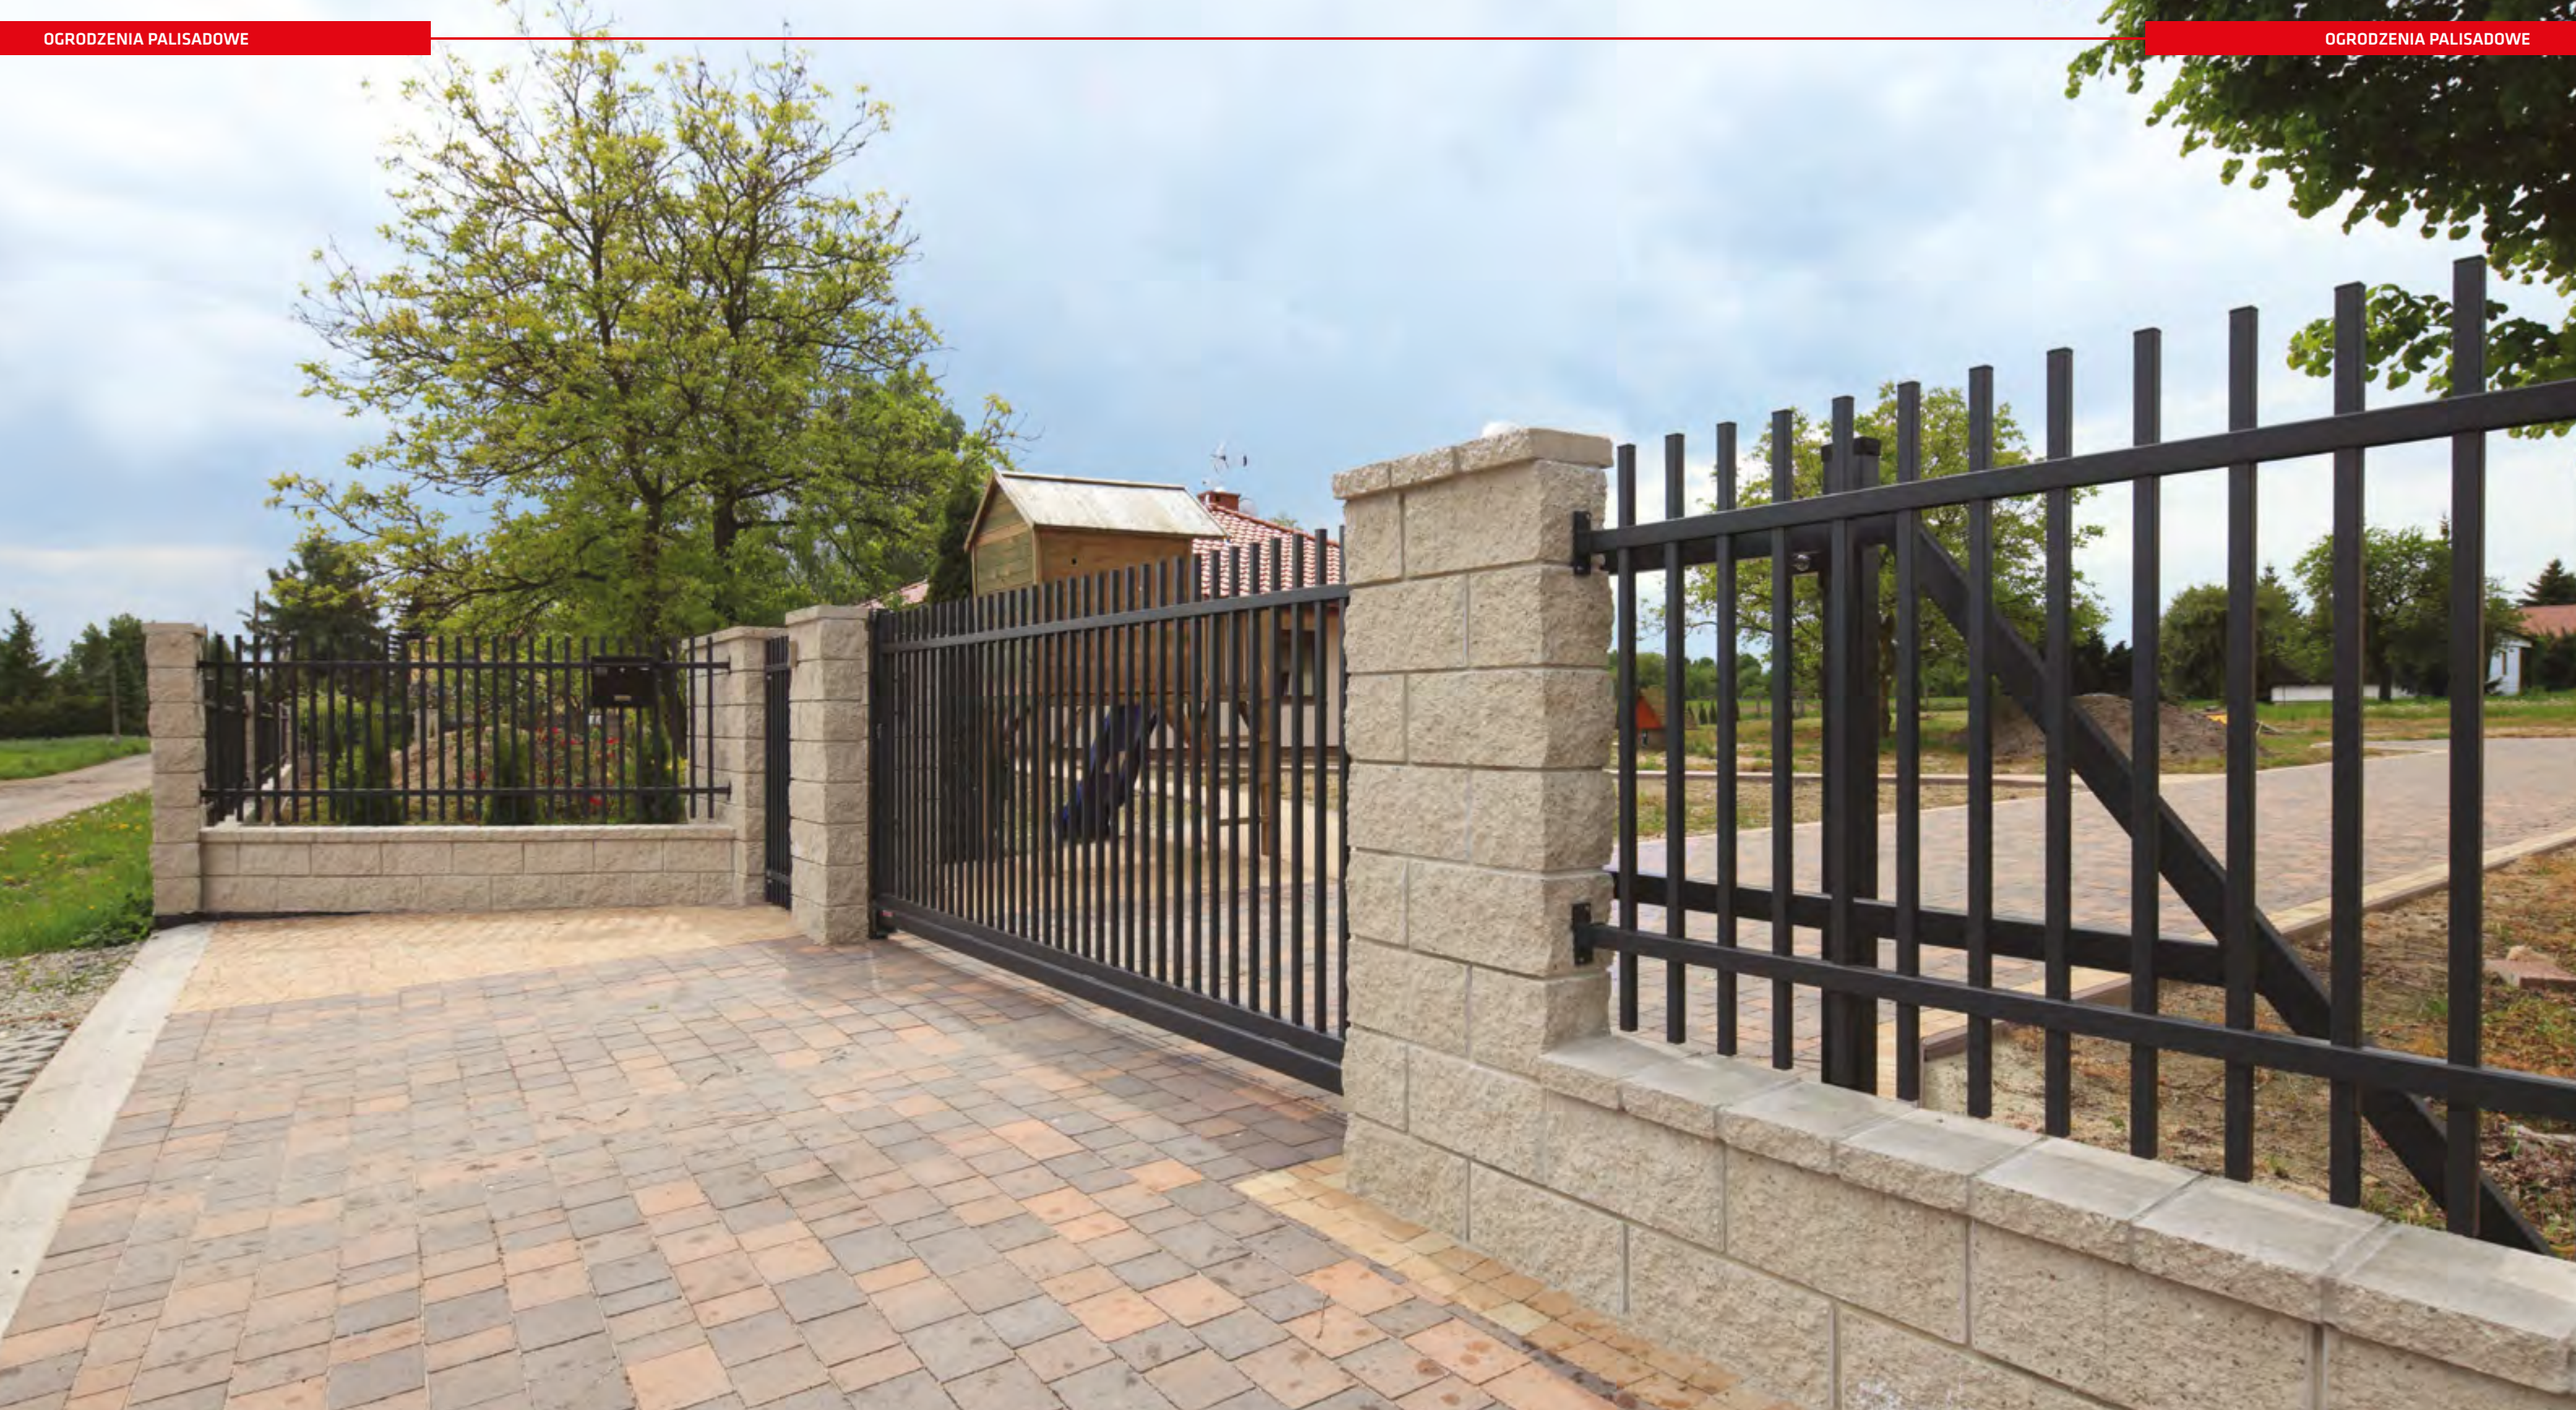

PP 002

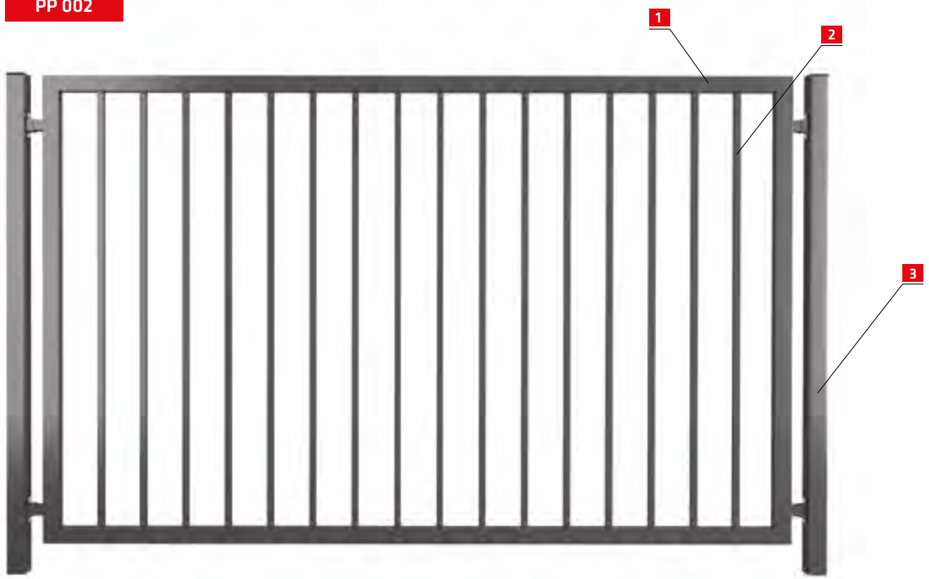

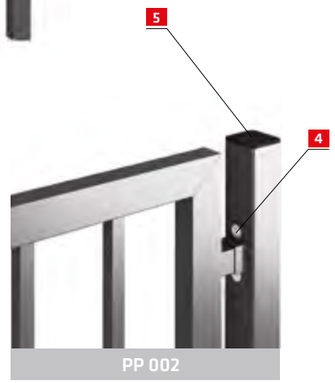

PP 002

OPIS SYSTEMU

1	Kształtownik 60 x 40 mm
2	Kształtownik 25 x 25 mm
3	Słupek
4	Element mocujący
5	Daszek

Konstrukcja nośna:
- kształtownik (stalowy, ocynkowany) 60 x 40 mm

Wypełnienie:
- kształtownik (stalowy, ocynkowany) 25 x 25 mm

Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest powłoka malarska (nakładana metodą proszkową) dostępna według kolorów palety RAL.

OGRODZENIA PALISADOWE

OGRODZENIA PALISADOWE

PP 002 (P82)

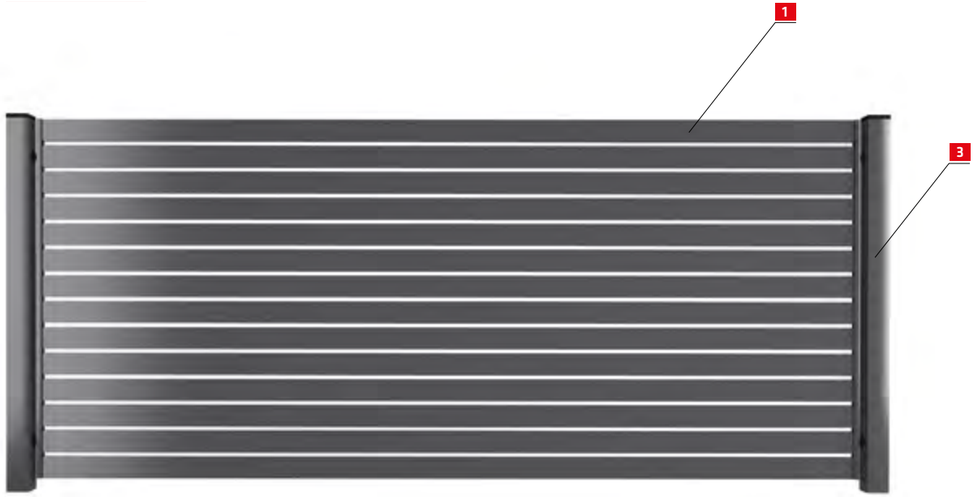



PP 002 (P82)

OPIS SYSTEMU

1	Kształtownik 80 x 20 mm
2	Ceownik 25 x 25 mm
3	Słupek
4	Daszek

Konstrukcja nośna:
- ceownik (stalowy, ocynkowany) 25 x 25 mm

Wypełnienie:
- kształtownik (stalowy, ocynkowany) 80 x 20 mm

Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest powłoka malarska (nakładana metodą proszkową) dostępna według kolorów palety RAL.

OGRODZENIA PALISADOWE

PP 002 (P64)

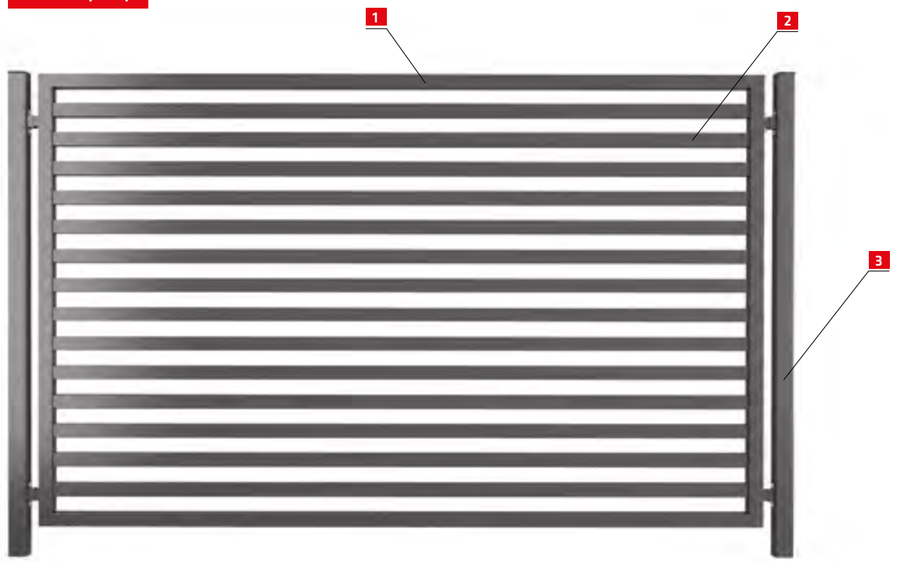



PP 002 (P64)

OPIS SYSTEMU

1	Kształtownik 60 x 50 mm
2	Kształtownik 60 x 40 mm
3	Słupek
4	Element mocujący
5	Daszek

Konstrukcja nośna:
- kształtownik (stalowy, ocynkowany) 60 x 50 mm

Wypełnienie:
- kształtownik (stalowy, ocynkowany) 60 x 40 mm

Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest powłoka malarska (nakładana metodą proszkową) dostępna według kolorów palety RAL.

OGRODZENIA PALISADOWE

OGRODZENIA PALISADOWE

PP 002 P

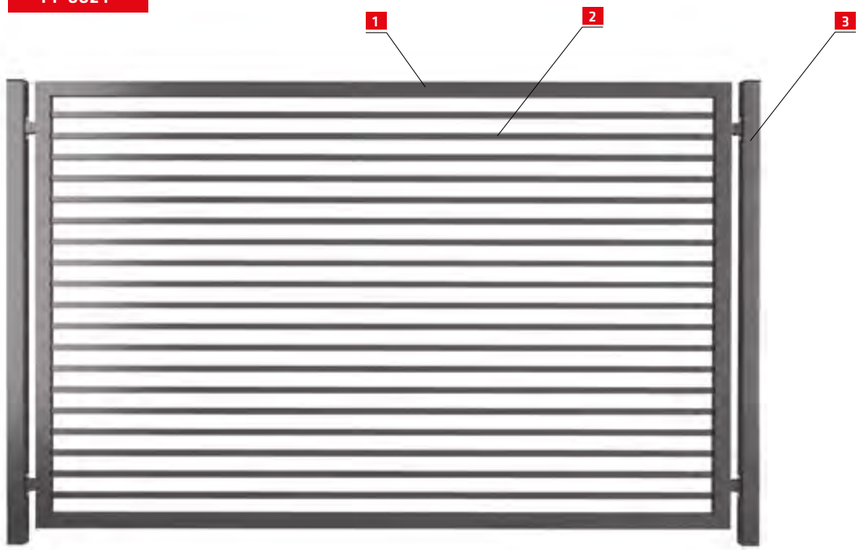



PP 002 (P)

PP 002 (LW)

OPIS SYSTEMU

1	Kształtownik 60 x 40 mm
2	Kształtownik 25 x 25 mm
3	Słupek
4	Element mocujący
5	Daszek

Konstrukcja nośna:
- kształtownik (stalowy, ocynkowany) 60 x 40 mm

Wypełnienie:
- kształtownik (stalowy, ocynkowany) 25 x 25 mm

Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest powłoka malarska (nakładana metodą proszkową) dostępna według kolorów palety RAL.

PODMURÓWKA >>> OPIS WYKONANIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE >>> 12

OGRODZENIA PALISADOWE

OGRODZENIA PALISADOWE

projekt: Mikulska Studio

OGRODZENIA PALISADOWE

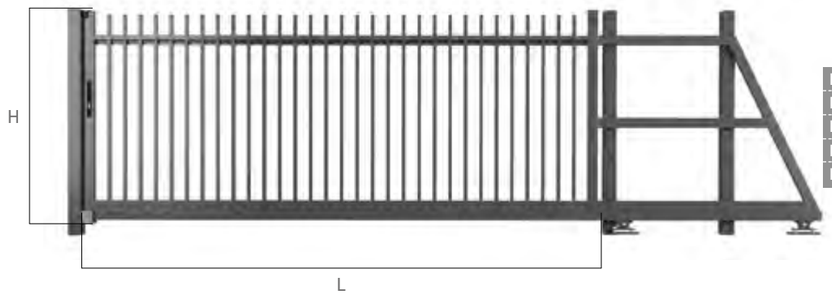

BRAMY SAMONOŚNE

	wymiary maksymalne:
PP 001	**L** = 5500 mm **H** = 2000 mm
PP 002	**L** = 10000 mm **H** = 2000 mm
PP 002 (P)	**L** = 6500 mm **H** = 2000 mm
PP 002 (P64)	**L** = 6500 mm **H** = 2000 mm
PP 002 (P82)	**L** = 6500 mm **H** = 2000 mm

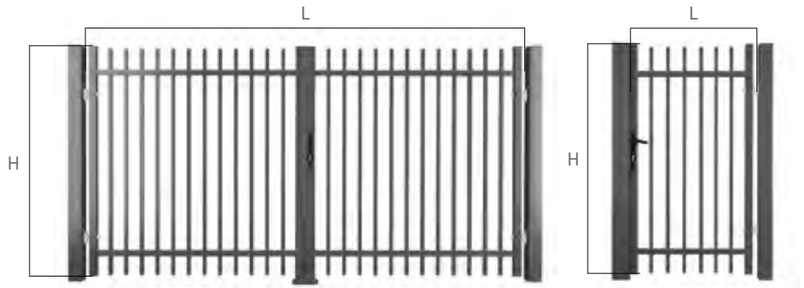

BRAMY UCHYLNE

	wymiary maksymalne:
PP 001	**L** = 5000 mm **H** = 2000 mm
PP 002	**L** = 10000 mm **H** = 2000 mm
PP 002 (P)	**L** = 5500 mm **H** = 2000 mm
PP 002 (P64)	**L** = 5500 mm **H** = 2000 mm
PP 002 (P82)	**L** = 5500 mm **H** = 2000 mm

FURTKI

	wymiary maksymalne:
WSZYSTKIE MODELE	**L** = 2000 mm **H** = 1500 mm

Wszystkie bramy i furtki wyposażone są w regulowane, ocynkowane zawiasy, umożliwiające łatwy montaż i regulację w trakcie użytkowania.

Na zamówienie wykonujemy bramy i furtki o nietypowych wymiarach. **Wypełnienie bram i furtek możliwe we wszystkich wariantach.**

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy ogrodzenia palisadowego przechodzą proces cynkowania ogniowego wg. normy: EN-ISO 1461 DIN 50976 tZn0. Dodatkowym elementem podwyższającym odporność na korozję jest (na życzenie klienta) nałożenie powłoki malarskiej. Kolory według palety barw RAL.

OGRODZENIA PALISADOWE

BRAMA SAMONOŚNA L>5,60 M

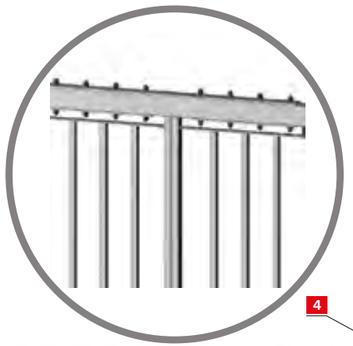

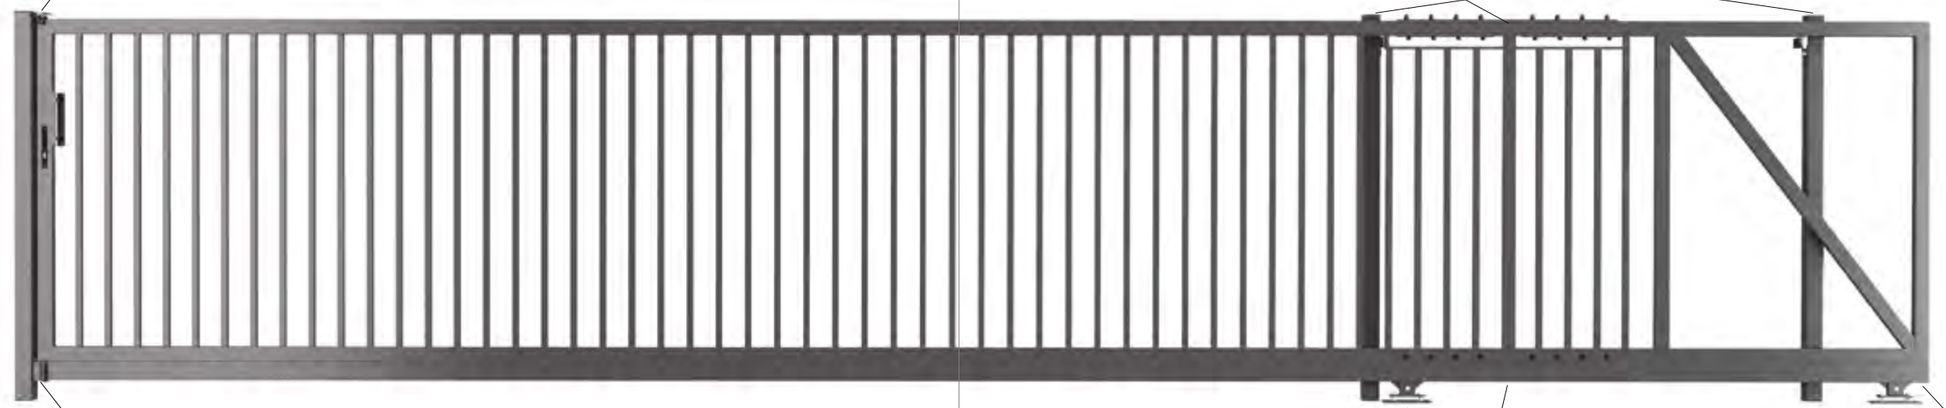





OPIS SYSTEMU

1. Rolki dojazdowe
2. Wózek
3. Łączenie dolne
4. Łączeni górne
5. Hamulec
6. Rolki prowadzące
7. Najazd + rolka najazdu

Szukając najłatwiejszych rozwiązań, skonstruowaliśmy technologię skręcania dużych bram. Dwuczęściowa brama samonośna umożliwia bezproblemowy transport oraz nieskomplikowany montaż, który dodatkowo uprości załączona instrukcja montażu i obsługi bram przemysłowych KONSPORT.

OGRODZENIA PALISADOWE

OGRODZENIA PANELOWE

PANEL 2W/4W

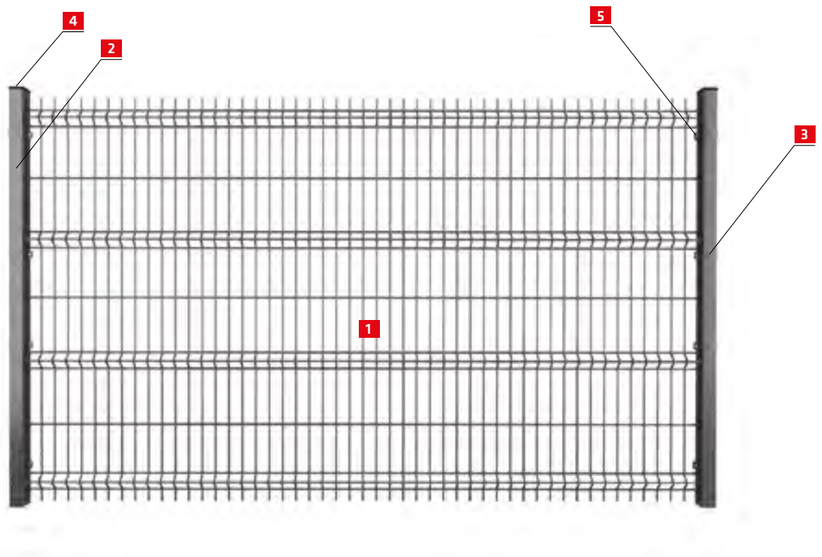

OPIS SYSTEMU

1	Panel
2	Słupek
3	Obejma montażowa
4	Daszek słupka
5	Śruba mocująca

ZALETY SYSTEMU

- ☑ Niska cena
- ☑ Estetyczny wygląd
- ☑ Duża wytrzymałość
- ☑ Łatwy i szybki montaż
- ☑ Różnorodność wymiarów
- ☑ Dowolny kolor wg palety RAL

ZASTOSOWANIE SYSTEMU

- ☑ Posesje prywatne i osiedla
- ☑ Obiekty sportowe, parki, ogrody
- ☑ Obiekty przemysłowe

PANEL OGRODZENIOWY

Panele ogrodzeniowe wykonane są jako maty zgrzewane z pionowych i poziomych prętów o średnicy 5/5 mm lub 4/4 mm. Pionowe pręty rozstawione są co 50 mm, a poziome co 200 mm. W zależności od systemu, panel posiada 2 (2W) lub 4 (4W) poziome przetłoczenia usztywniające. Optymalnie dobrane wymiary poziomego przeprofilowania oraz ich ilość i rozstaw nadają doskonałą sztywność, podkreślają solidność i trwałość, zwiększają estetykę ogrodzenia. Panel jest doskonale zabezpieczony przed korozją. Powłoka malarska jest dostępna według kolorów palety RAL.

WYPEŁNIENIE

PANEL OGRODZENIOWY 4W

PARAMETRY:

WYSOKOŚĆ PANELA [mm]	LICZBA PRĘTEM POZIOMYCH [szt.]
1360	14
1560	15
1760	16
1960	17
2160	18
2360	19
2560	20

WYMIAR OCZKA - 50 x 200 mm
ŚREDNICA PRĘTÓW PIONOWYCH/POZIOMYCH 5/5 mm 4/4 mm
LICZBA PRĘTÓW PIONOWYCH 49 (51)

MODUŁY WYMIAROWE PANELI OGRODZENIOWYCH 4W (TYPOSZEREG WYMIAROWY)

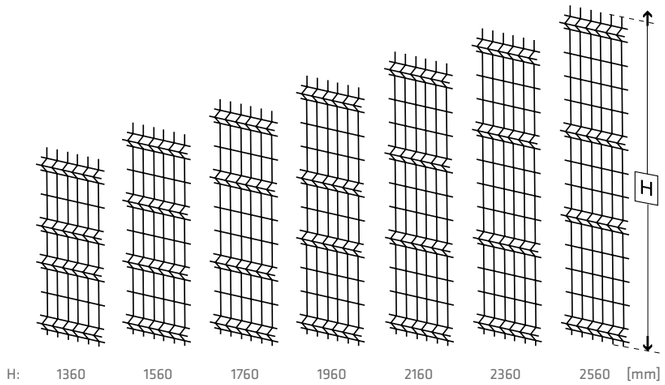

PANEL OGRODZENIOWY 2W

PARAMETRY:

WYSOKOŚĆ PANELA [mm]	LICZBA PRĘTEM POZIOMYCH [szt.]
800	8
1000	9
1200	10
1400	11
1600	12

WYMIAR OCZKA - 50 x 200 mm
ŚREDNICA PRĘTÓW PIONOWYCH/POZIOMYCH 5/5 mm 4/4 mm
LICZBA PRĘTÓW PIONOWYCH 49 (51)

MODUŁY WYMIAROWE PANELI OGRODZENIOWYCH 2W (TYPOSZEREG WYMIAROWY)

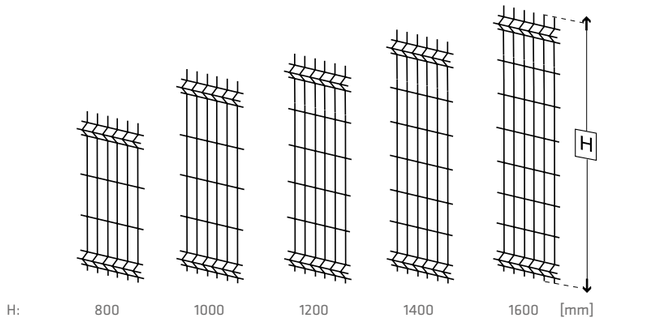

PANELE 2D

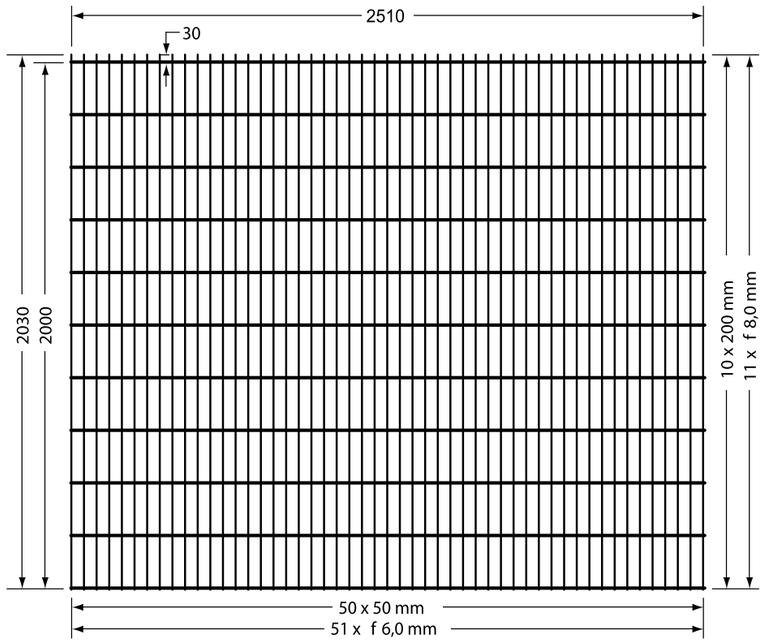

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: PANEL 2D

Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych (poziomych i pionowych).

Zabezpieczenia antykorozyjne:

- ocynkowanie ogniowe lub ocynkowanie ogniowe + malowane proszkowo poliestrem
- średnica drutów pionowych: 5 mm
- średnica drutów poziomych (podwójne): 6 mm
- wielkość oczek: 50 x 200 mm
- szerokość panela: 2510 mm

Zakończenie jednostronnie drutami pionowymi o długości 30 mm

DOSTĘPNE WYSOKOŚCI: PANEL 2D

WYSOKOŚĆ PANELA	WAGA W KG	
	OCYNKOWANE OGNIWO	MALOWANE PROSZKOWO
630	10.8	11.1
830	13.9	14.3
1030	17.0	17.5
1230	20.2	20.8
1430	23.3	24.0
1630	26.4	27.2
1830	29.6	30.5
2030	32.7	33.7
2230	36.0	37.0
2430	39.1	40.2

OGRODZENIA PANELOWE

PANEL 2D SUPER

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: PANEL 2D SUPER

Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych (poziomych i pionowych).

Zabezpieczenia antykorozyjne:

- ocynkowanie ogniowe lub ocynkowanie ogniowe + malowane proszkowo poliestrem
- średnica drutów pionowych: 6 mm
- średnica drutów poziomych (podwójne): 8 mm
- wielkość oczek: 50 x 200 mm
- szerokość panela: 2510 mm

Zakończenie jednostronnie drutami pionowymi o długości 30 mm

DOSTĘPNE WYSOKOŚCI: PANEL 2D SUPER

WYSOKOŚĆ PANELA	WAGA W KG	
	OCYNKOWANE OGNIWO	MALOWANE PROSZKOWO
630	14.3	14.6
830	18.3	18.8
1030	22.3	23.0
1230	26.4	27.1
1430	30.4	31.3
1630	34.4	35.4
1830	38.5	39.5
2030	42.5	43.7
2230	46.5	48.0
2430	50.5	52.0

OGRODZENIA PANELOWE

BRAMY I FURTKI

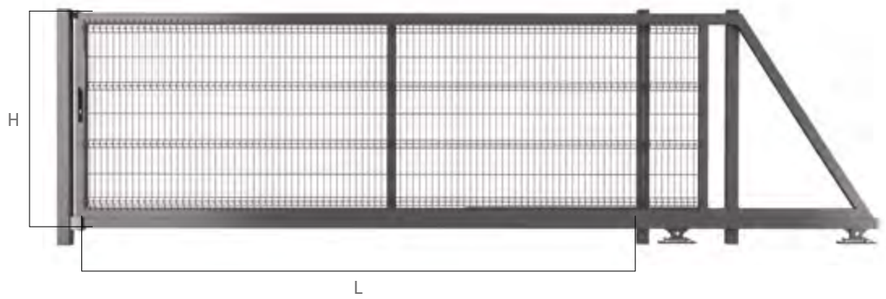

BRAMY SAMONOŚNE

wymiary maksymalne:

L = 10000 mm
H = 2000 mm

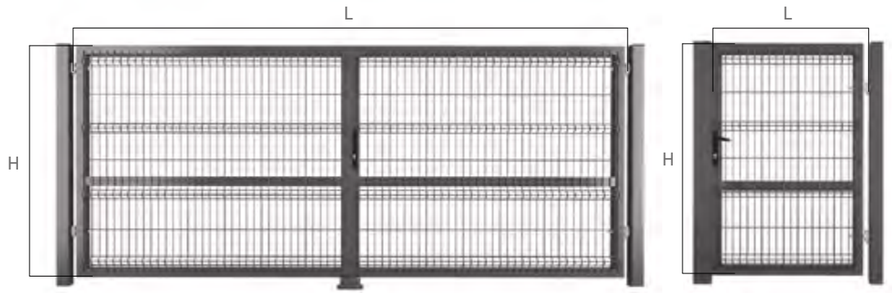

BRAMY UCHYLNE

wymiary maksymalne:

L = 10000 mm
H = 2000 mm

FURTKI

wymiary maksymalne:

L = 1500 mm
H = 2000 mm

Wszystkie bramy i furtki wyposażone są w regulowane, ocynkowane zawiasy, umożliwiające łatwy montaż i regulację w trakcie użytkowania.

Na zamówienie wykonujemy bramy i furtki o nietypowych wymiarach. **Wypełnienie bram i furtek możliwe we wszystkich wariantach.**

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie antykorozyjne paneli polega na nałożeniu na odpowiednio przygotowaną powłokę cynkową, specjalnej powłoki malarskiej. Jest nią poliestrowy lakier proszkowy nakładany metodą elektrostatyczną. Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali, stanowi najistotniejszy element wpływający na trwałość powłoki malarskiej. Świadomi tego, stosujemy obróbkę strumieniowo-ścierną tzw. szorstkowanie lub inaczej omiatanie, które umożliwia uzyskanie najwyższego stopnia przyczepności powłok malarskich do podłoża, a co za tym idzie najwyższej ich jakości. Powłoka malarska chroni cynk przed utlenianiem, przedłuża jego żywotność o ok. 40% i umożliwia osiągnięcie zamierzonych efektów kolorystycznych. **Panele objęte są dziesięcioletnią gwarancją.**

OGRODZENIA PANELOWE

OGRODZENIA PANELOWE

GABIONY

PP 002 P

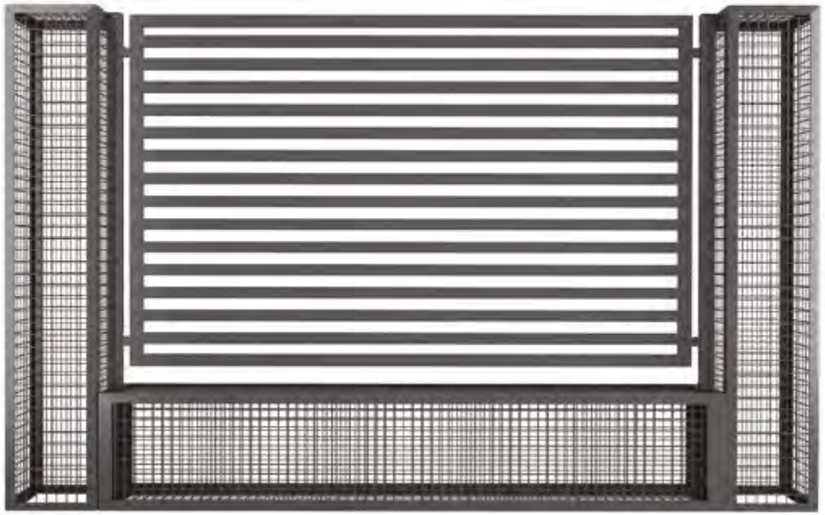

OPIS SYSTEMU

1	Kształtownik 25 x 25 mm
2	Siatka zgrzewana

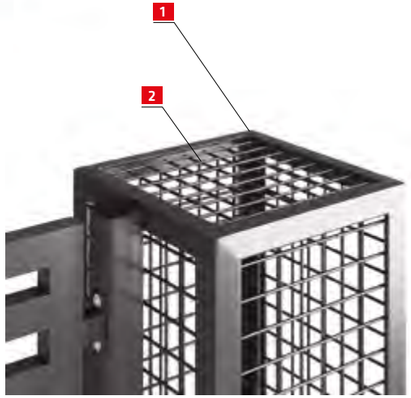

Konstrukcja nośna:
- kształtownik (stalowy, ocynkowany) 25 x 25 mm

Wypełnienie:
- siatka zgrzewana, ocynkowana z oczkiem 50 x 50 mm

Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym jest powłoka malarska (nakładana metodą proszkową) dostępna według kolorów palety RAL.

GABIONY

OGRODZENIA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I KOLEJOWEJ

System ogrodzeniowy infrastruktury drogowej i kolejowej posiada aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów IBDiM nr AT/2007-03-2240/2

Szczegółowe informacje dotyczące systemu do pobrania na stronie internetowej **www.konsport.com.pl**

Dzięki aprobacie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów KONSPORT jest jedną z nielicznych firm w Polsce, której wyroby są wykorzystywane do zabezpieczeń infrastruktury drogowej. Podróżując po nowo otwartych autostradach i drogach szybkiego ruchu to właśnie produkty KONSPORT dbają o spokojny i bezpieczny przejazd.

MAPA DOTYCHCZAS REALIZOWANYCH PROJEKTÓW KONSPORT W RAMACH ZABEZPIECZEŃ AUTOSTRAD I DRÓG SZYBKIEGO RUCHU W POLSCE.

KONSPORT GENERALNY WYKONAWCA I DOSTAWCA SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ PRZY INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ

KONSPORT DOSTAWCA SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ PRZY INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ

" SIMPTEST "
ZESPÓŁ OŚRODKÓW KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW
Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.
40-053 KATOWICE ul. Barbary 17

tel/fax +48 32 2513918 tel.+48 32 2519595, +48 32 2510112
e-mail: simptest@silesia.top.pl www.simptest-silesia.alpha.pl

AC 009

KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr 22/2012

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041), stwierdza się, że

Zestaw elementów systemu KONSPORT do budowy ogrodzeń, wykonany według Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/2007-03-2240/2: słupki naciągowe, pośrednie i podporowe z ocynkowanych rur stalowych ze szwem; słupki pośrednie z rur wykonanych ze zwiniętej blachy, której krawędzie w miejscu łączenia są zwinięte i zaciśnięte, bez lub z wyciętymi w pobocznicy rur pazurami hakowymi; bramy; furtki; akcesoria montażowe : zaczepy kotwiące siatkę, napinacze drutu, przełotki i dociski; zabezpieczenie przeciwko zwierzętom podkopującym; zabezpieczenie przeciwko płazom.

wprowadzane do obrotu przez :
Przedsiębiorstwo „KONSPORT" Mieczysław Majewski
Dobków 1
98-105 WODZIERADY

wyprodukowane w :
Zakład w Lutomiersku ul.Kilińskiego 75 95-083 Lutomiersk Kazimierz
Zakład w Lutomiersku ul.Szadkowska 9 95-083 Lutomiersk

w którym Producent wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek pobranych w tym zakładzie zgodnie z planem badań, akredytowana Jednostka - "SIMPTEST" Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. - przeprowadziła wstępne badanie typu w celu określenia właściwości wyrobu oraz wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, a także prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji (system 1)

Certyfikat potwierdza, że wyrób spełnia wszystkie postanowienia dotyczące oceny zgodności opisane w **Aprobacie Technicznej IBDiM nr AT/2007-03-2240/2**

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy w dniu **30 listopada 2012r** i jest ważny do dnia **31 lipca 2017r.** lub dopóki wyrób spełnia wymagania dokumentu odniesienia przywołanego w certyfikacie oraz nie uległy istotnym zmianom warunki produkcji i zakładowa kontrola produkcji. "SIMPTEST" prowadzić będzie nadzór nad certyfikowanymi wyrobami zgodnie z umową nr **15/CERT-CJ/2012 z dnia 30 listopada 2012r.**

DYREKTOR
inż. Franciszek Troncik

Katowice, dnia 30 listopada 2012r.

KONSPORT

POLITYKA JAKOŚCI

Najwyższa jakość produkowanych materiałów oraz świadczonych usług jest podstawowym celem firmy **KONSPORT.**

Wdrażając formalny System Zarządzania Jakości realizujemy od dawna przyjętą strategię rozwoju firmy.
Przedsiębiorstwo **KONSPORT** znormalizowało cykl produkcyjny do międzynarodowych standardów i tym samym z rąk Urzędu Dozoru Technicznego otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001.

Dzięki kontrolom na każdym etapie produkcyjnym jesteśmy pewni, że nasze ogrodzenia spełnią Państwa oczekiwania.

KONSPORT
Mieczysław Majewski

ul. Kilińskiego 75
95-083 Lutomiersk/Kazimierz

Tel.: +48 43 677 50 63,
+48 43 677 51 37
e-mail: biuro@konsport.com.pl
NIP: 831-100-23-01
REGON 730191012

www.konsport.com.pl